

## 英国 FRASER HP50 高压电源 (5.5KV)

### HP50 Power Units

HP50 高压电源，用于 Fraser 最新型高性能静电消除器，可连接四个静电消除器，是国际制造商的最佳选择。




### 特点及优势

- \* HP50 以安全可控的方式为高性能 FRASER 交流静电消除器提供 5.5KV 高电压和低电流。
- \* 卡口连接，用于快速方便与静电消除器连接。HP50 可同时连接四个静电消除器。
- \* 可选远程监控器与客户的 PLC 连接，显示静电消除器是否工作或需要清洁。
- \* 防护等级 IP54。
- \* 所有的控制和电缆位于同一表面。

### 技术参数

结构	粉末涂层钢外壳。完全密封绕组式变压器。防护等级 IP54。
输出	5.5 千伏。最大电流 5 毫安。
输入	根据需要，请指定电压和频率。 电源照明开关和保险 (230V: 500mA, 115V: 1A) 标准为 3m 电源电缆，除非另行标明。
最大载荷	1250 离子棒及 HT 电缆-总长 12 米。更大负荷请参考 HP50-F。
远程监控指示器	可选：-显示高电压状态和离子棒是否需要清洗，用零电位信号显示电源电压状态为零电压。-在供电外壳上有模拟 LED 灯。
环境	最高温度 50°，最大湿度 70% 无冷凝
安全	设计电流限于 5mA 内。如果电流过高绕组将自行切断电源。当过载或故障被排除后电源将重新启动。

## 规格尺寸

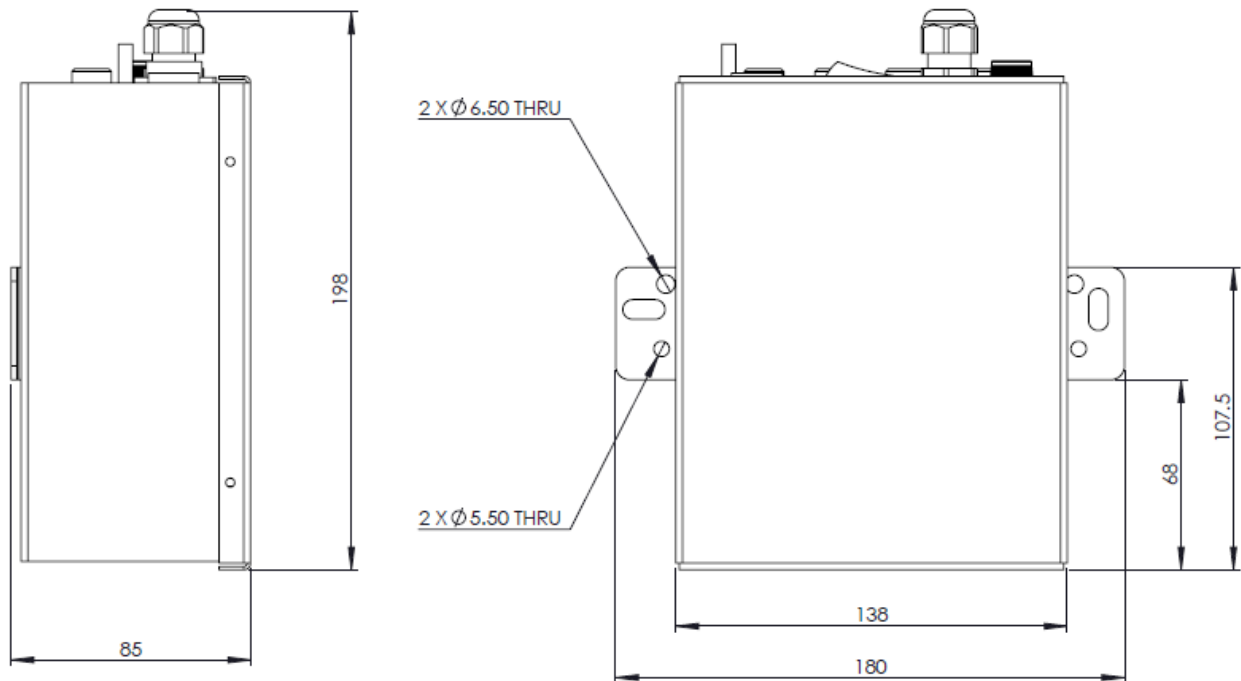

## 选型

### HP50高压电源 HP50 Power Units

型号	说明
90000	HP50 - 4 230V 电源
90030	HP50 - 4 110V 电源
90001	HP50 - 230V 电源带内置远程监控系统
90031	HP50 - 110V 电源带内置远程监控系统