

德国 KLEINWACHTER PMS300 腕带工作站监测仪


PMS 300 work station monitor

双路防静电手腕带及防静电台垫的持续监测，一旦接地异常，即刻声光报警。



特点及优势

- * 防静电手腕带检测
可同时检测两个防静电手腕带是否正确佩戴及导电性能是否良好。
- * 防静电台垫检测
可检测防静电台垫的导电性是否良好。
- * 可拆卸蜂鸣器，提供声音报警。
- * 状态显示：不同颜色的 Led 灯显示监测仪的运行状态及检测结果。
- * 通用性：PM300 监测仪带有多个不同的适配器，适合所有的防静电手腕带。

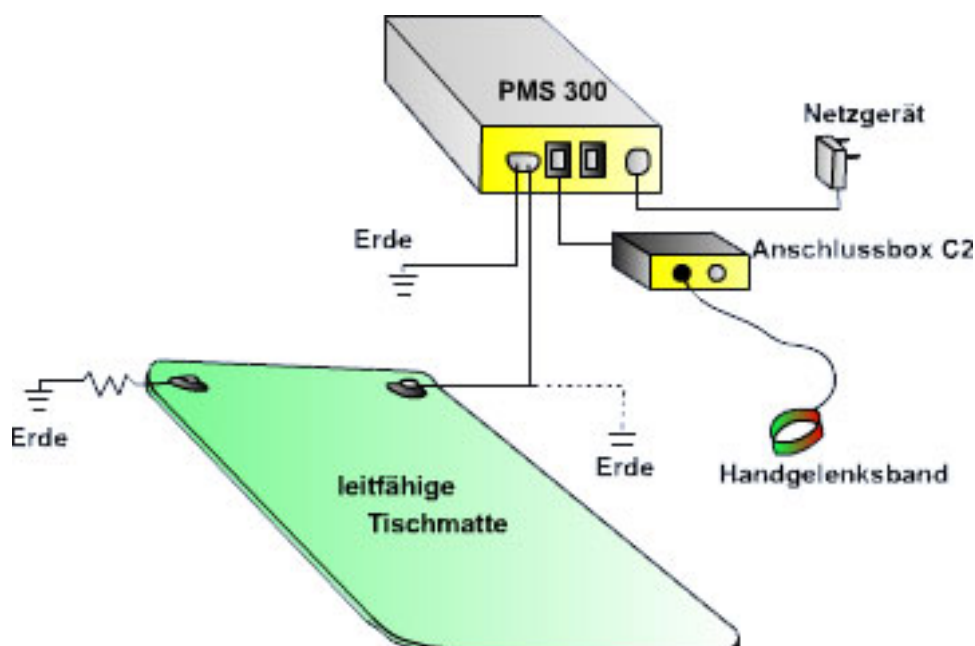

技术参数

尺寸	铝质外壳 113mm x 30mm x 105mm (W x L x D)
状态显示	6 个 LED 灯, 蜂鸣器
检测原理	电阻检测
重量	约 100g
电源	电源适配器 PW-75-150 7,5V 150mA
阈值调节	可通过校准电阻调节 (校准电阻可选配)

标准出厂配置

1. PMs300 监测仪
2. 电源适配器 PW75-150
3. 接线盒 C2



C2 接线盒